


## 盤面電錶型 CTD 具備用電源 (UPS 優先)

- 盤面電錶跳脫電能指示
- 具備用電源支援
- 三種直流電能併接智能輸出
- 符合經濟部能源局電字 10803000580 號函及台灣電力(股)配電處配字 1080003731 號函公文。
- 公證單位認證核可，有測試報告。



型號：	CTD	—	MIS	—	CTD 容量	—	FMU
說明：	電容跳脫裝置		具備用電源支援		04：4000 $\mu$ F 08：8500 $\mu$ F 特殊規格 (請洽詢)		具備用 UPS 優先 支援電源


單線圖標示範例

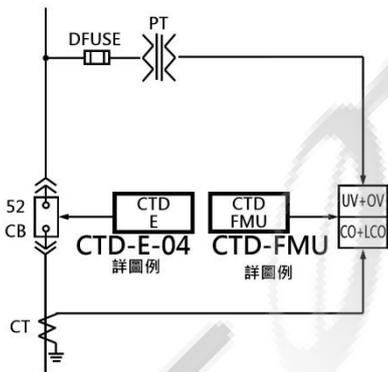

接線圖



開孔尺寸圖 WxH (mm)

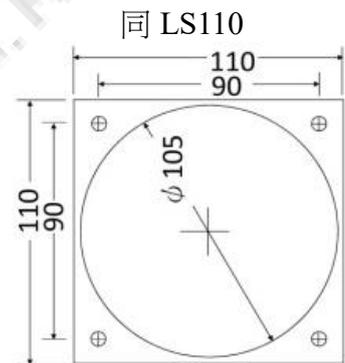

### CTD-FMU 功能特色說明

1. 盤面電錶型 CTD 不用開啟高壓盤門即可辨識 CTD 的狀態，PT 二次側電源燈亮即有直流電能輸出 (短路事故除外)，指示電錶大於 DC 80V 或 UPS 燈亮跳脫迴路即為有效工作電壓。
2. 具有雙重交流電源輸入，電源自動切換功能內鍵在 CTD 內，台電側 (PT 二次側)、(UPS) 兩種交流電源，為具有備用電源的電容跳脫裝置。
3. 測試按鈕有載之下可測試 (確實模擬斷電供電負載)，瞭解容量裕度與時間裕度。
4. 電力停電時 CTD 容量充足，有能力提供電子電驛儲存記錄之容量維持時間 2~3 秒以上，有測試報告。
5. UPS、PT 與 CTD 三種直流電能併接智能選擇輸出，具對鎖防誤動作之功能。