
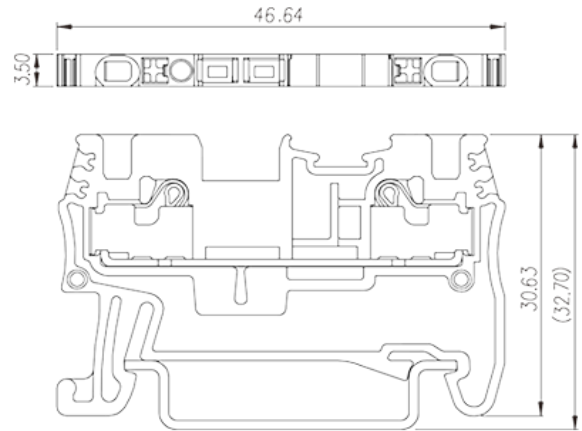


DP1.5

軌道式端子台 > 直插式

下載日期:2018-09-11版次:1.1

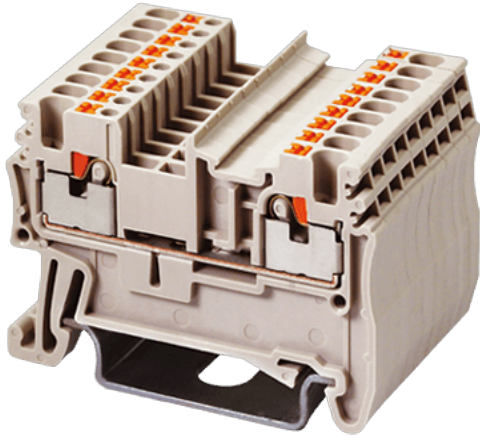

目錄僅供參考，實際規格仍依照產品工程圖面為準

產品介紹

300V, 15A, Grey(default)

一般資訊

產品概述	DIN Rail terminal blocks, Push-in design Terminal Block
產品類型	Push-in Design Terminal Block
產品顏色	Grey(default)
接線方式	Push in Design
固定方式	Rail Mounting
產品長度 (mm)	32.00
產品寬度 (mm)	3.50
產品高度 (mm)	46.50
產品層數	Single level
連接點數	2

材料資訊

絕緣材料	PA66
絕緣材料組別	I
阻燃等級，符合UL94	V0
絕緣阻抗	□500MΩ at DC 500V

導體材料	Copper Alloy
導體表面鍍層	Tinned

連接數據-IEC

額定電壓 (V)	500
額定電流 (A)	17.5
額定電壓 (III/3)(V)	500
額定沖擊電壓 (III/3)(KV)	6
最小硬質導線橫截面積 (mm ²)	0.14
最大硬質導線橫截面積 (mm ²)	1.5
最小柔性導線橫截面積 (mm ²)	0.14
最大柔性導線橫截面積 (mm ²)	1.5
柔性導線橫截面積，最小管狀裸端子 (mm ²)	0.14
柔性導線橫截面積，最大管狀裸端子 (mm ²)	1.5
柔性導線橫截面積，最小管狀預絕緣端子 (mm ²)	0.14
柔性導線橫截面積，最大管狀預絕緣端子 (mm ²)	1
一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm)	0.4X2.5
剝線長度 (mm)	8
安裝軌道	TS-35
是否需要邊蓋	YES
是否接地	NO

連接數據-UL

額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準B組)(A)	15
額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V)	300
額定電流 (UL/CUL標準C組)(A)	15
最小硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	26
最大硬質導線(AWG)，符合UL/CUL	14
最小多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	26
最大多芯導線(AWG)，符合UL/CUL	14

環境與安全

手背防護	YES
手指防護	YES

最高工作溫度 (°C)	115
最低工作溫度 (°C)	-40


UL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	26~14
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	15
線徑範圍C組 (AWG)	26~14
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	15

CUL認證參數

線徑範圍B組 (AWG)	26~14
額定電壓B組 (V)	300
額定電流B組 (A)	15
線徑範圍C組 (AWG)	26~14
額定電壓C組 (V)	300
額定電流C組 (A)	15

圖面

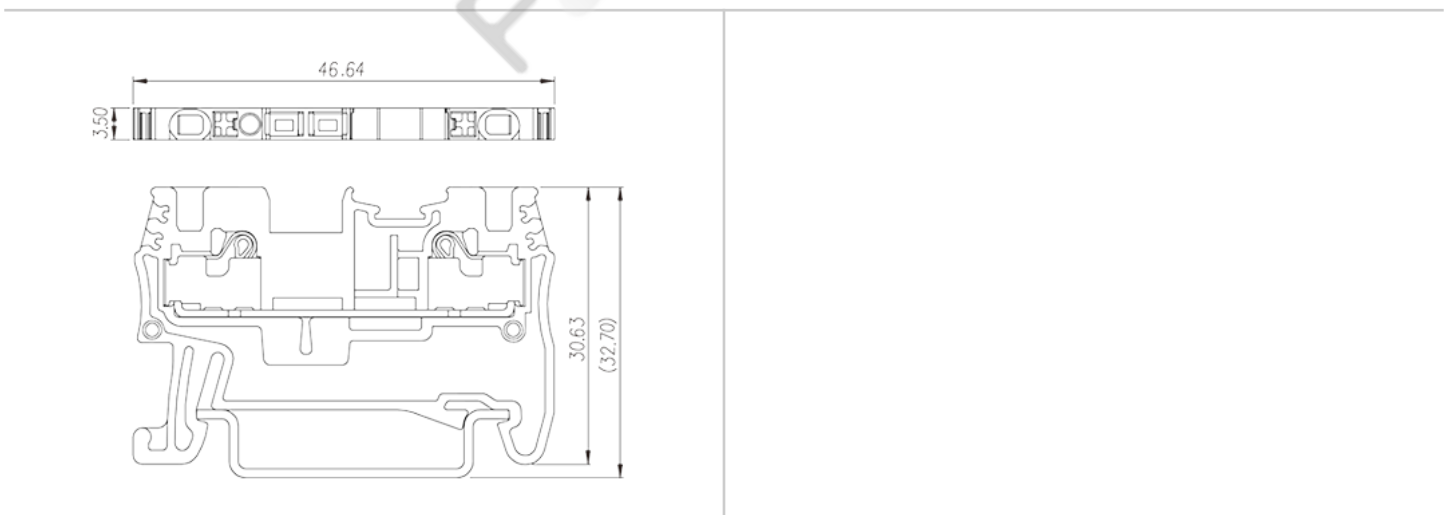

認證





因联结而喜悦!!
Delight Through Connections

FONLEE
豐立自動控制器材有限公司
WWW.FONLEE.COM.TW